

# DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN UND VORSCHRIFTEN MIT ÜBERGANGSFRISTEN

- **Kennzeichnung**
- **Gefahrzettel**
- **Placards**
- **Warntafeln**

# KENNZEICHNUNG




## Umverpackung und Bergung

Umverpackungen, die mit dem Ausdruck **UMVERPACKUNG** gekennzeichnet sind als auch Bergungsverpackungen und Bergungsdruckgefäße, die mit dem Ausdruck **BERGUNG** gekennzeichnet sind, müssen mindestens eine Schrifthöhe von **12mm** haben.

Übergangsfrist bis:

**31. Dezember 2015**

**Das Gleiche gilt auch für alle Gefahrzettel und Kennzeichnungen mit UN Nummern!**

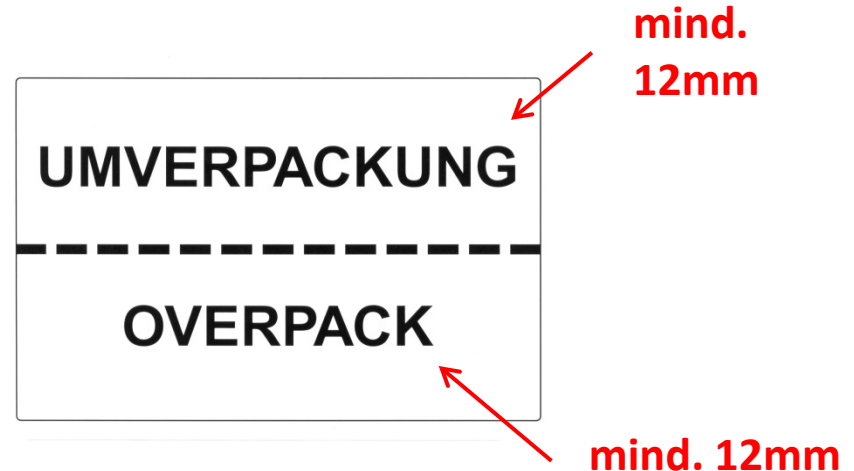


# KENNZEICHNUNG

## Begrenzte Mengen

Die alten Rauten mit den UN Nummern oder der Aufschrift LQ werden ersetzt durch das neue schwarz/weiß Kennzeichen mit den schwarzen Dreiecken in der oberen und unteren Ecke der Raute und einer schwarzen Randlinie.

**! Übergangsfrist abgelaufen zum 30. Juni 2015 !**

Die Maße des Kennzeichens sind exakt vorgegeben mit einer **Randlinie** von mindestens **2mm Stärke** und einer **Seitenlänge der Raute** von mindestens **100mm Länge**. Bei kleinen Versandstücken kann das Kennzeichen auf das Maß 50x50mm verkleinert werden entsprechend verringert sich die Stärke der Seitenlinie auf 1mm.

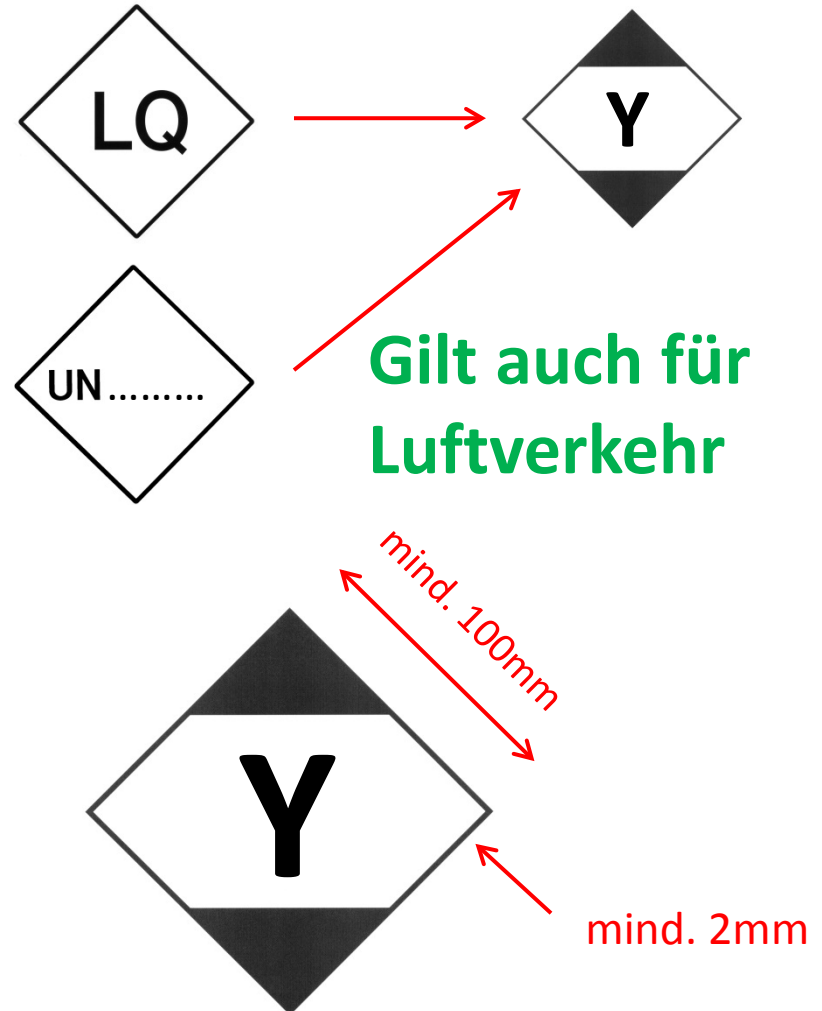

# KENNZEICHNUNG


## Umweltgefährdende Stoffe

Die Maße des Kennzeichens sind exakt vorgegeben mit einer **Randlinie** von mindestens **2mm Stärke** und einer **Seitenlänge der Raute** von mindestens **100mm Länge** wie bisher.

Übergangsfrist für die Randlinie:  
**01.01.2017**

Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen/Linienbreite reduziert werden .

Die Proportionen aller charakteristischen Merkmale müssen den abgebildeten jedoch in etwa entsprechen!

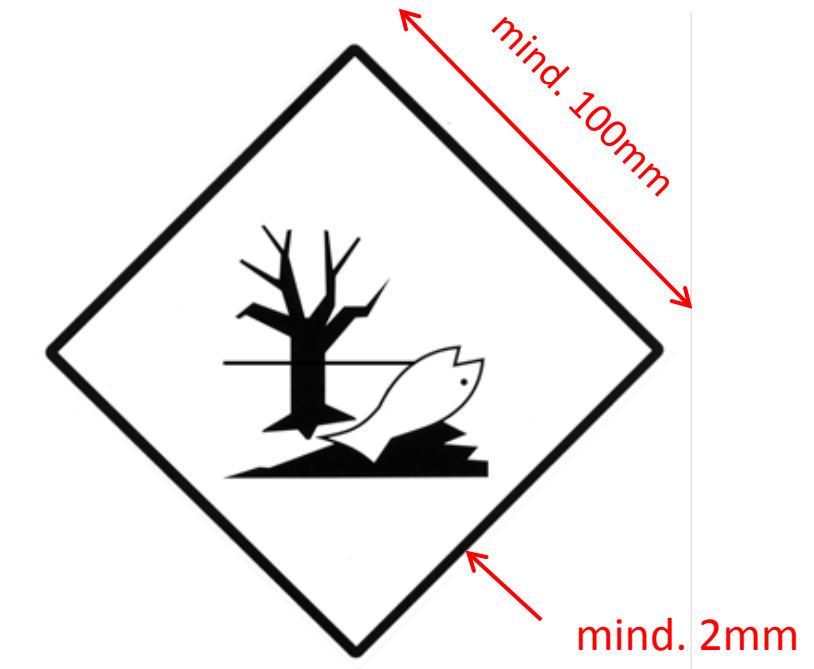


# KENNZEICHNUNG

## Freigestellte Mengen


Das Kennzeichen muss die Form eines Quadrats haben. Mindestmaß der **Seitenlängen 100mm**  
 Übergangsfrist für die Randlinie:  
**31.12.2016**

Schraffierung und Symbol müssen die gleiche Farbe haben rot oder schwarz

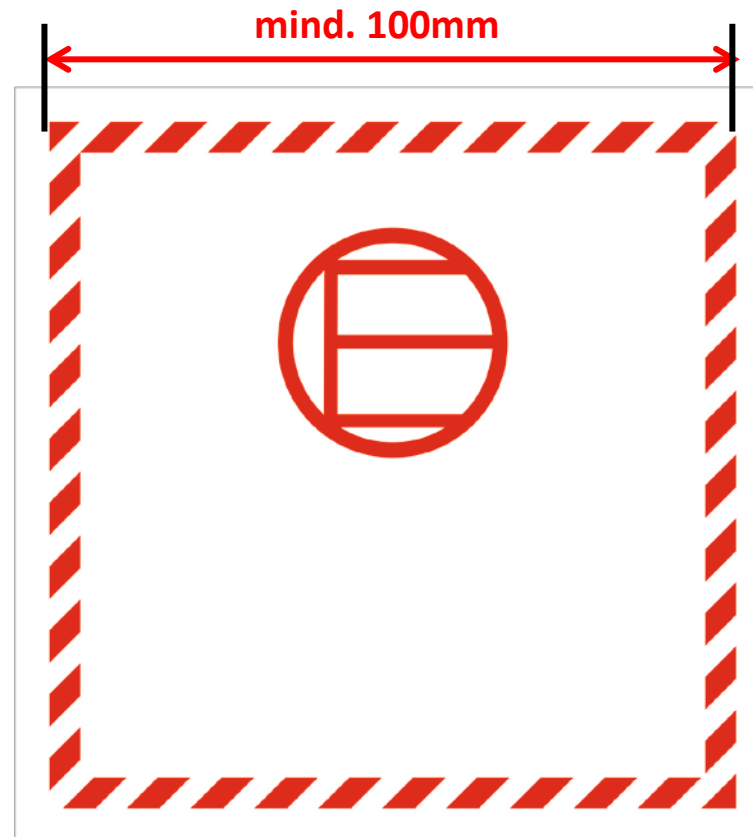


# KENNZEICHNUNG erwärmte Stoffe

Gleichseitiges Dreieck mit  
Schenkellänge **mind. 250mm**

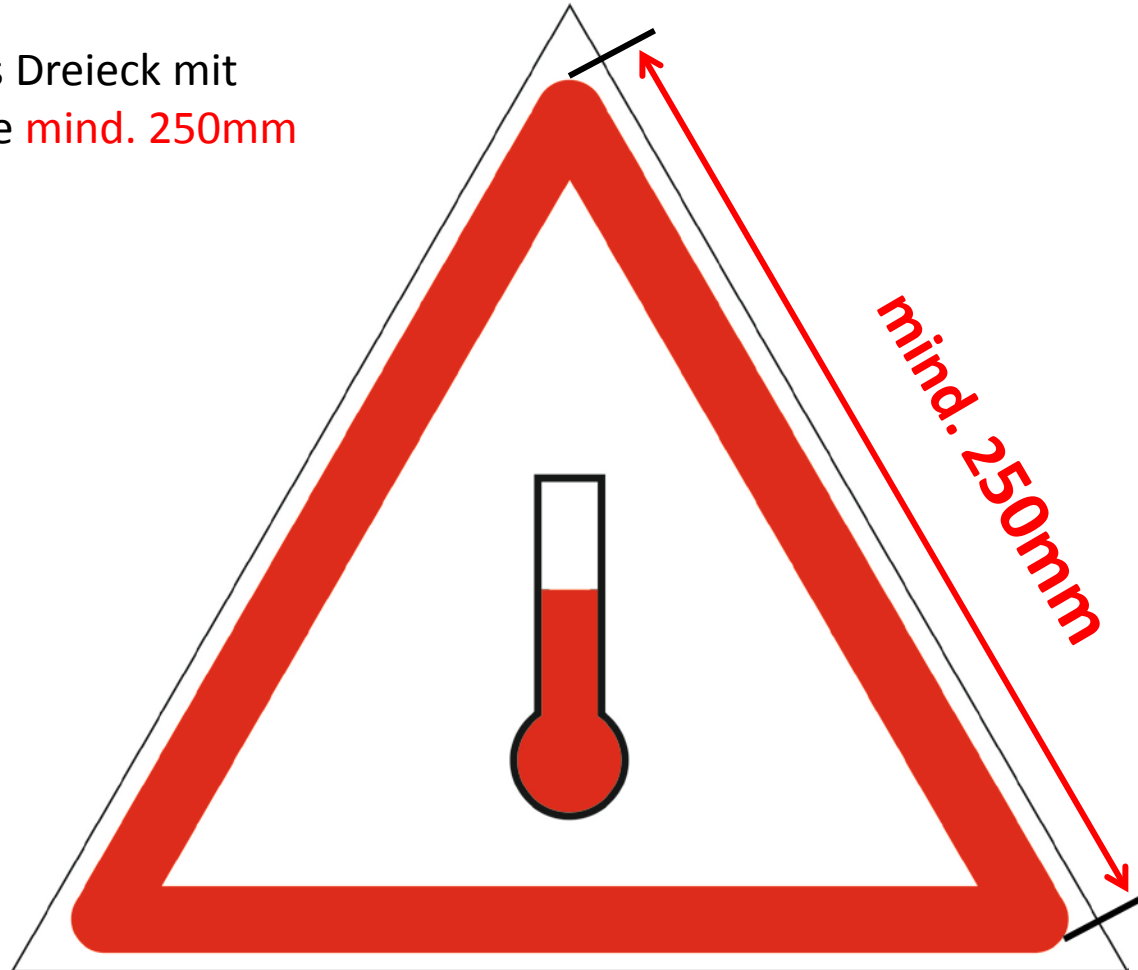


# Gefahrzettel

Übergangsfrist: 01.01.2017

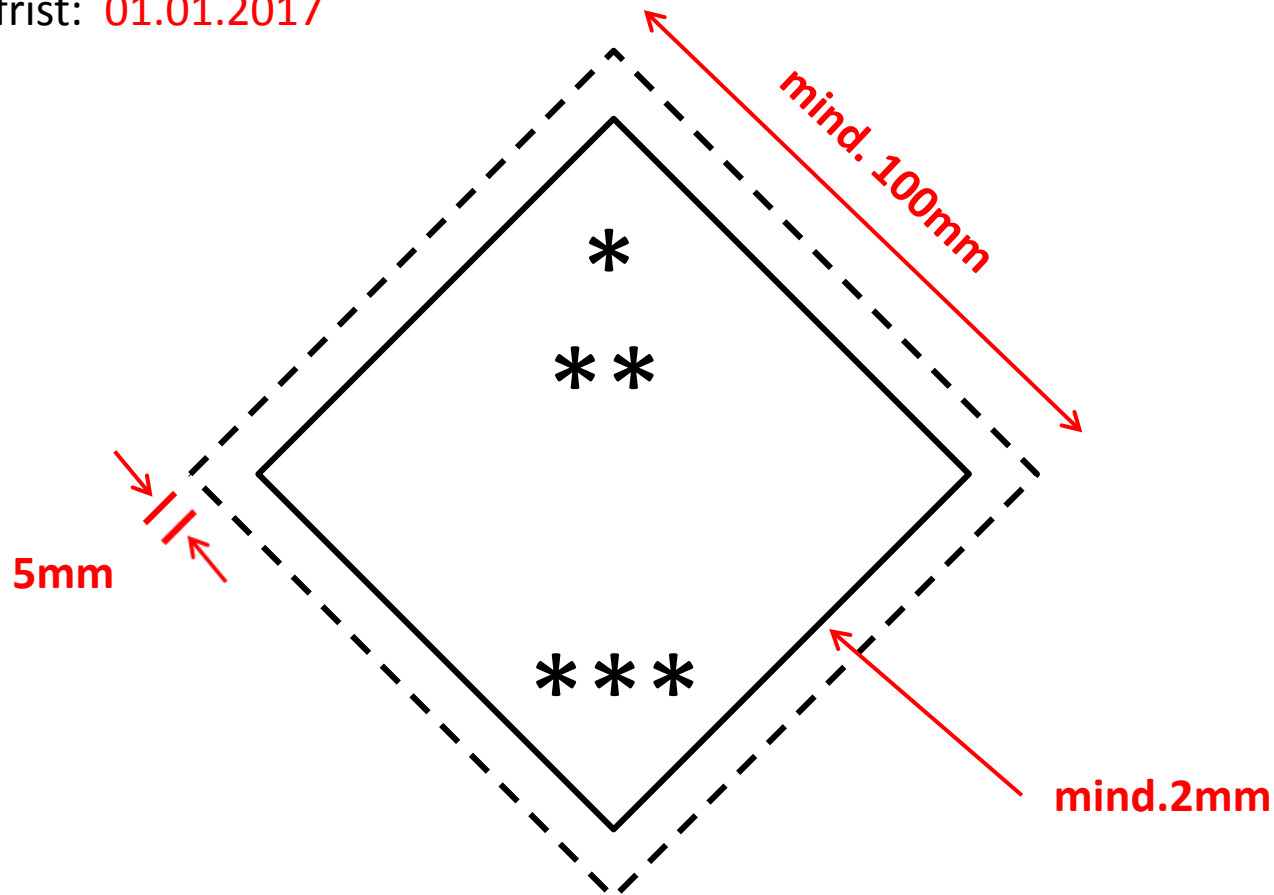

Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen reduziert werden, sofern die Symbole und die übrigen Elemente des Gefahrzettels deutlich sichtbar bleiben. Die Linie innerhalb des Rands muss in einem Abstand von **5mm** zum Rand des Gefahrzettels verbleiben. Die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands **muss 2mm** betragen.


# Placards

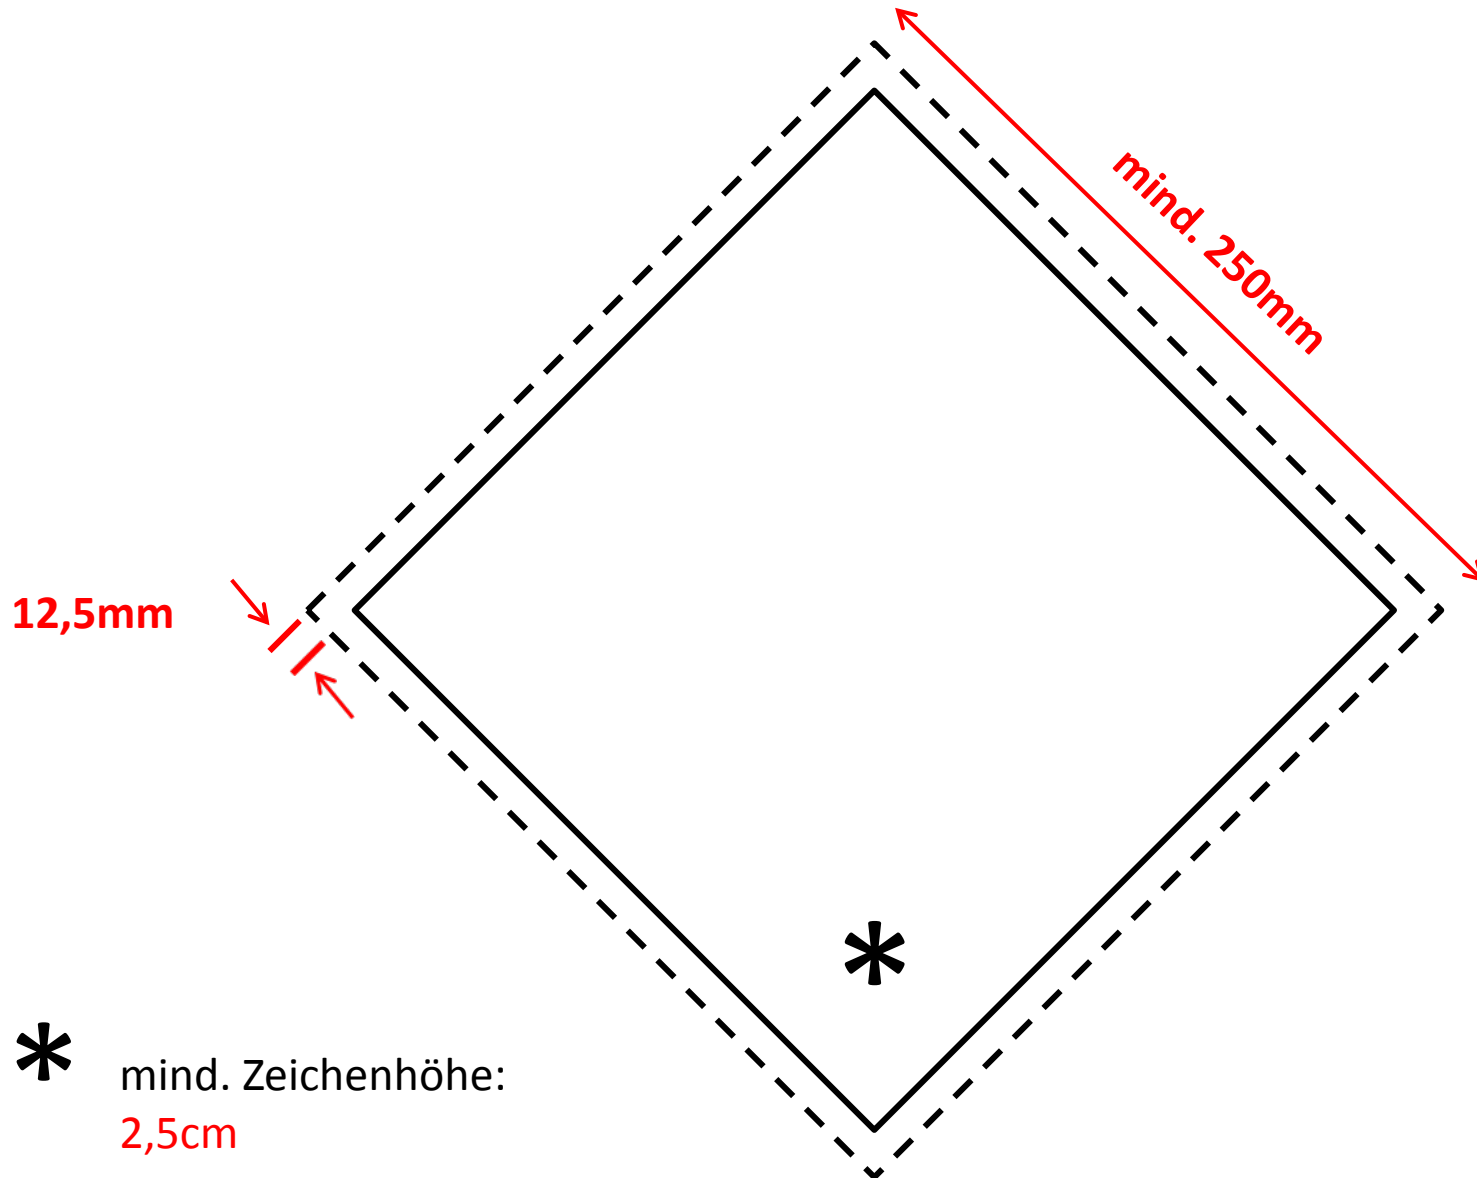

\* mind. Zeichenhöhe:  
2,5cm



# Warntafeln

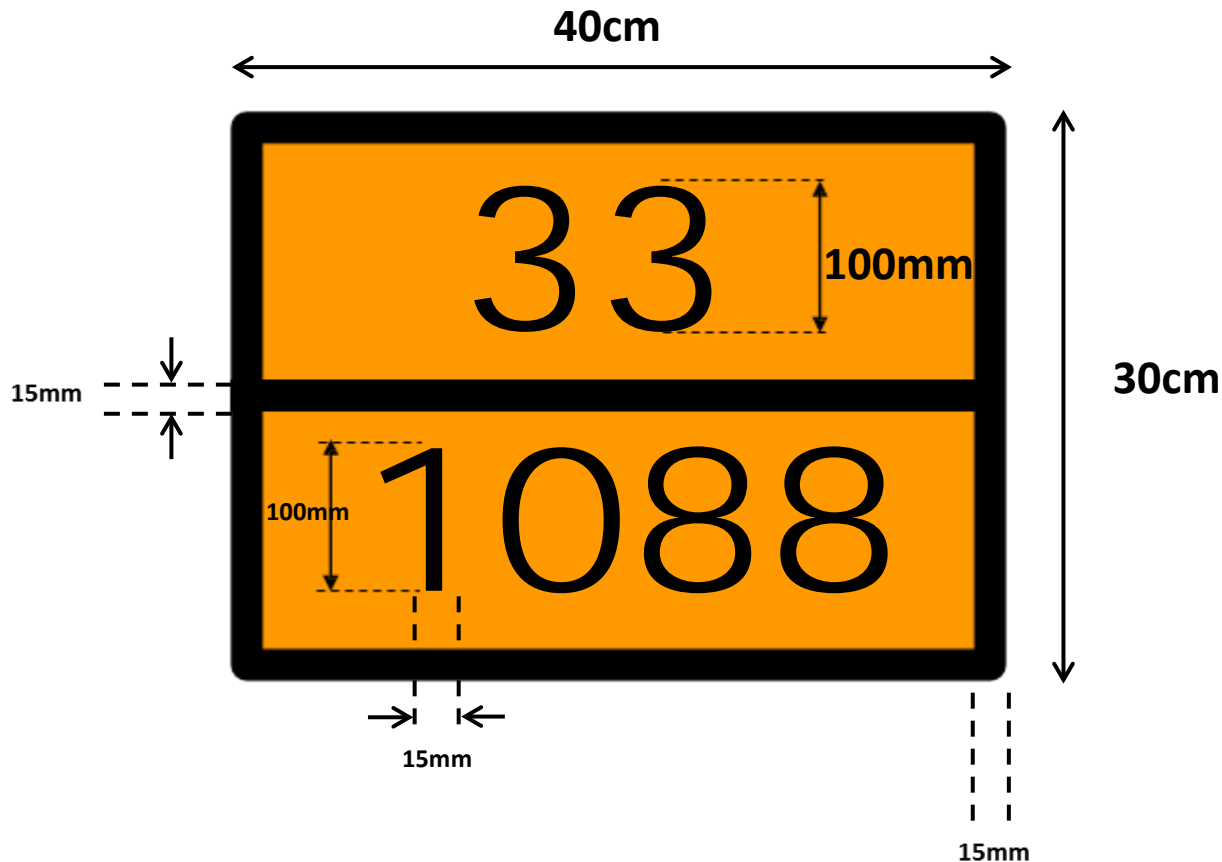

**Toleranzen aller Abmessungen von +/- 10%**

# Warntafeln

